

ИБ-4, ИБ-8 МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВЫХ БЛОКОВ



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ


ИБ-4, ИБ-8 МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВЫХ БЛОКОВ

info@ksp-pro.ru | www.ksp-pro.ru



Отсканируйте QR-код и получите полную информацию по продукту

Машины предназначены для качественного и эффективного измельчения замороженных блоков с температурой от -18°C до -3°C при производстве колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, детского питания, мясных, творожных, шоколадных блоков, сливочного масла, орехов и других продуктов.

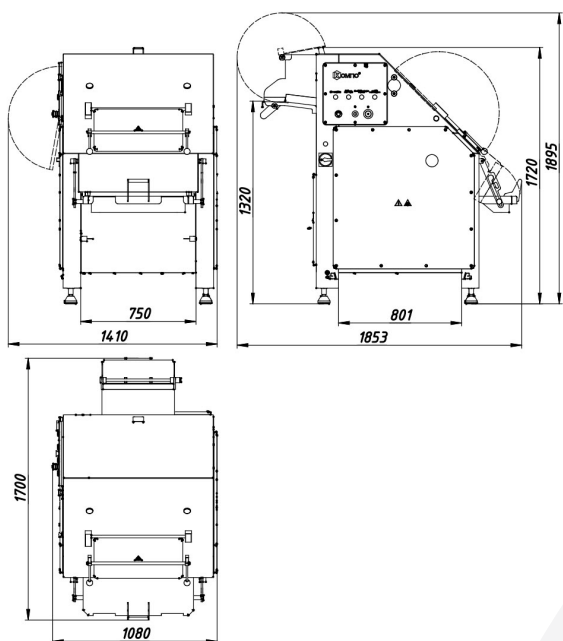

КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601
+7 (495) 565-46-15, +7 (495) 558-66-96

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| НАИМЕНОВАНИЕ | ИБ-4 | ИБ-8 |
|--|------------------------|------------------------|
| Тех. производительность, кг/ч, не менее | 4000 | 8000 |
| Минимальная температура продуктового блока, °С | от -3°С до -18°С | от -3°С до -15°С |
| Размеры загружаемых блоков, мм | 350-600*350-400*75-200 | 350-600*350-400*75-200 |
| Толщина отрезаемого куска, мм | 11 | 22 |
| Высота загрузочного окна, мм | 1330 | 1330 |
| Высота выгрузки измельченного продукта, мм | 650-720 | 650-720 |
| Номинальное напряжение питания электросети | 400 | 400 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1700*1080*1720 | 1700*1080*1720 |
| Занимаемая площадь, м² | 1,83 | 1,83 |
| Вес нетто, кг | 765 | 775 |

*Допускается наличие до 10 кусков из данного измельченного блока, отличающихся по толщине от номинальной

УЛУЧШЕНИЯ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

- + Доработана заслонка приёмного лотка — удобная загрузка блоков и предотвращение обратного выброса сырья, упрощённая санитарная обработка
- + Изменён способ фиксации и тележки — разработана передняя крышка более качественно фиксирующая тележку и предотвращающая просыпание продукта за её пределы
- + Доработан замок безопасности — применены более прочные материалы
- + Доработан приёмный лоток — конструкция усилена рёбрами жёсткости
- + Установлен модуль контроля оборотов двигателя — блокировка открывания крышки ножевого вала до полной остановки ножей

ДОСТОИНСТВА:

- + Высокая производительность по сравнению с гильотинными измельчителями
- + Позволяет исключить затраты энергии на дефростацию сырья для его измельчения
- + Экономит производственные площади
- + Улучшает процессы цветообразования, повышает выход готового продукта
- + Простота конструкции гарантирует низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание
- + Равномерное измельчение продукта за счет эффекта затягивания силами резания замороженных блоков к ротору с ножами



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»
140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601
+7 (495) 565-46-15, +7 (495) 558-66-96

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОМПО

Ремонт, сервисное и техническое
обслуживание оборудования



ЦЕНА ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Успешный опыт работы компании
более 20 лет



МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

Самые востребованные
модели в наличии на складе



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высокий уровень знаний
аттестованных специалистов

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601
+7 (495) 565-46-15, +7 (495) 558-66-96



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ